


# MEETING

*Intégration maximale  
Maximum integration*

Boîte avec électrification  
d'élévation motorisée à  
double face pour tables de  
réunions.

Box with motorised lifting  
electrification with two sides  
for meeting tables.

 IBCONNECT

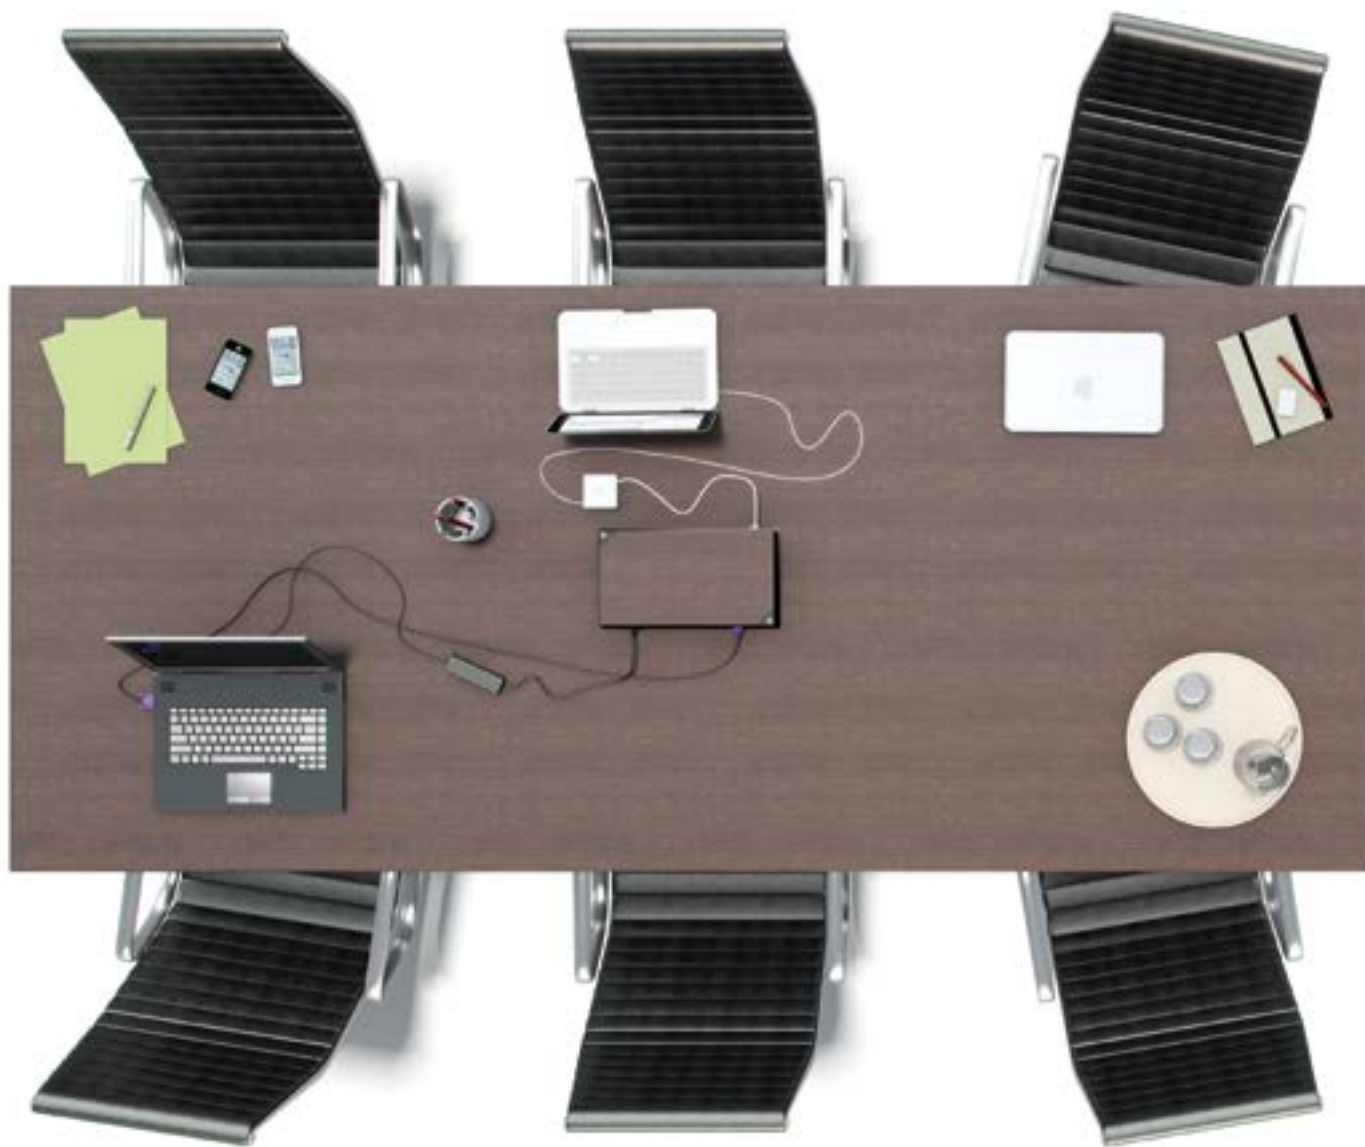

### Intégration

Réduction de l'impact visuel.

Personnalisation de la finition du couvercle avec l'excès de matériau de la découpe effectuée dans la table pour l'installation de la boîte.

Pour faciliter l'installation, des cadres en plastique sont fournis pour recouvrir les découpes pratiquées dans la table et éviter ainsi l'utilisation de chants.

### Silence

Élévation verticale précise et silencieuse. Le mouvement d'ouverture et de fermeture est réalisé au moyen d'un mécanisme électronique actionné par un bouton-poussoir intégré dans le couvercle ou l'entrée par connecteur pour actionnement par signal externe.

### Integration

Reduced visual impact. Customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

### Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device operated by a push-button integrated in the cover or connector input for operation using an external signal.

### APPLICATIONS

#### APPLICATIONS

Tables de réunions et assemblées.

Installations audiovisuelles.

Salles de conférence d'hôtels.

Management tables.

Meeting tables.

Hotel conference rooms.

### PRESTATIONS

#### FEATURES

Prises de courant, données et multimédia, entièrement câblées internement avec accès installé à la vue pour une connexion rapide.

Connexions sur les deux faces.

Alimentation électrique par prise GST18 encastrée.

Pour des épaisseurs de table de 25 à 40 mm. Pour des épaisseurs supérieures, il faudra réaliser une feuillure dans la table.

Épaisseur du matériel du couvercle 5mm.

Sockets, data and multimedia totally wired internally with visible access installed for rapid connection.

Connections on both sides.

Electrical supply through built-in GST18 socket.

For table thicknesses of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.

Cover is 5mm thick.

### CARACTÉRISTIQUES

#### TECHNIQUES

#### TECHNICAL

#### CHARACTERISTICS

- Alimentation du mécanisme élévateur par la même entrée de courant des prises de connexion.
- Moteur synchrone bidirectionnel.
- Tension 230 V/50 Hz.
- Condensateur 0,22 microfarads/400 Vca.
- Puissance absorbée 8 W/VA.
- Limite de température du moteur -10 °C +55 °C.
- Protection moteur IP50.
- Pause minimale d'inversion : 0,1 s.
- Système électronique de sécurité de fermeture, avec régulation de sensibilité anti attrape.
- Activation à l'aide d'un bouton-poussoir à membrane de grande sensibilité.
- Connecteur pour activation par domotique.
- Supply for lifting device through the same input as sockets.
- Synchronous bi-directional motor.
- Voltage 230v/50Hz
- Condenser 0.22 microfarads/400Vca
- Absorbed power 8W/VA.
- Motor temperature limit -10°C +55°C.
- Motor protection IP50 .
- Minimum inversion pause: 0,1s.
- Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.
- Activation by means of highly sensitive membrane button.
- Connector for activation by means of domotics.

### IBConnect

P. El Escopar, 5  
31350 Peralta. Navarra  
ESPAGNE

T. +34 948 753 282  
F. +34 948 751 462

### Ventes nationales

National Sales  
comercial@ib-connect.com


### Ventes internationales

International Sales  
export@ib-connect.com

[www.ib-connect.com](http://www.ib-connect.com)

### DESSIN TECHNIQUE ET COTES

#### TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

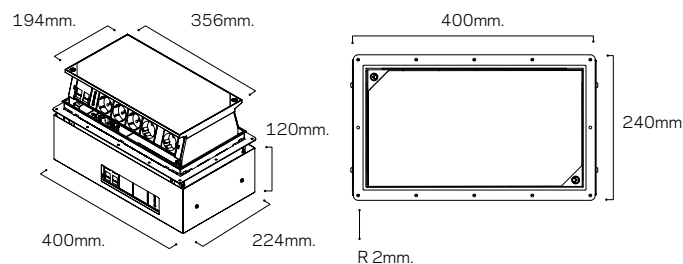

Meeting ouvert.  
Open Meeting.



Meeting fermé.  
Closed Meeting.